

JOINTS / GARNITURES MECANIQUE / RACCORDS TOURNANTS / TRESSSES / JOINTS / GARNITURES MECANIQUE
/ FLACHDICHTUNGEN / GLEITRINGDICHTUNGEN / DREHDURCHFÜHRUNG / PACKUNGEN / FLACHDICHTUNGEN
/ JOINTINGS / MECHANICAL SEALS / ROTARY UNIONS / PACKINGS / JOINTINGS / MECHANICAL SEALS
/ EMPAQUETADURAS / CIERRES MECANICOS / JUNTAS ROTATIVAS / EMPAQUETADURAS / JUNTAS / CIERR

ÉTANCHÉITÉ STATIQUE



LATTY[®]graf EFA




**JOINT GRAPHITE POUR APPLICATIONS
HAUTES TEMPÉRATURES, HAUTES PRESSIONS**



www.latty.com



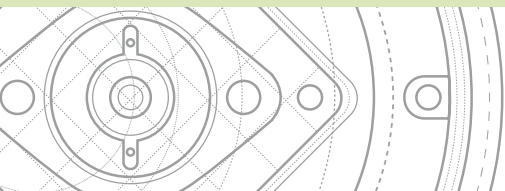

LATTY[®] graf EFA

ÉTANCHÉITÉ STATIQUE

Joint graphite pour applications hautes températures, hautes pressions

Caractéristiques

- ▶ Graphite expansé en feuille associé à une tôle en acier inoxydable spécialement adaptée pour favoriser l'accrochage du graphite sans collage.
- ▶ Cet assemblage par agrafage permet au produit fini de conserver les propriétés intrinsèques du graphite souple.

Avantages

- ▶ Haute rigidité permettant des performances exceptionnelles en applications hautes pressions, hautes températures,
- ▶ Adapté pour les montages en aveugle,
- ▶ Haute tenue chimique et faible serrage,
- ▶ Renfort permettant la manipulation très aisée des feuilles et des joints découpés.

Homologations

- ▶ BAM (oxygène)
- ▶ WRAS (eau potable)

Paramètres (non associés)

- ▶ Pression : < 650 bar
- ▶ Température : -200°C à 650°C
- ▶ pH : 0 - 14

Equipements

- ▶ Joints de bride de tuyauterie
- ▶ Joints de corps/chapeau pour robinetterie
- ▶ Joints de couvercles,
- ▶ Joints de trous d'homme.

Domaines d'application

- ▶ Traitement de l'eau
- ▶ Pétrole et gaz
- ▶ Production d'énergie

Fluides

- ▶ Compatible avec tous les fluides, à l'exception des oxydants forts.

Dimensions*

- ▶ Dimension d'une feuille : 1m x 1m ou 1,5m x 1,5m
- ▶ Epaisseurs disponibles : 1,5 mm, 2 mm ou 3 mm
- ▶ Sur demande, disponible en joints découpés

**Autres dimensions et épaisseurs sur demande*



Les indications portées sur cette documentation ne le sont qu'à titre indicatif et ne sauraient engager la responsabilité de LATTY international S.A. En effet, nous ne garantissons pas les performances de nos produits en cas de montage défectueux ou en cas d'utilisation non conforme aux indications portées. LATTY international S.A. ne répond que de la qualité de ses produits, n'intervenant ni dans le montage, ni dans la mise en œuvre qui doivent être faits dans les règles de l'art.



Site de production

1, rue Xavier Latty
28160 BROU, FRANCE
Tél. : +33 (0) 2 37 44 77 77
Fax : +33 (0) 2 37 44 77 99
customerservice@latty.com



www.latty.com