

MECANIQUES / RACCORDS TOURNANTS / TRESSES / JOINTS / GARNITURES MECANQUES / RACCORDS TOURNANTS
GLEITRINGDICHTUNGEN / DREHDURCHFÜHRUNG / PACKUNGEN / FLACHDICHTUNGEN / GLEITRINGDICHTUNGEN
MECHANICAL SEALS / ROTARY UNIONS / PACKINGS / JOINTINGS / MECHANICAL SEALS / ROTARY UNIONS / PAC
/ CIERRES MECANICOS / JUNTAS ROTATIVAS / EMPAQUETADURAS / JUNTAS / CIERRES MECANICOS / JUNTAS

TRESSES & BAGUES




LATTYflon 3206 S / SO



**TRESSE PTFE
POUR MACHINES TOURNANTES
ET ROBINETTERIE**

www.latty.com



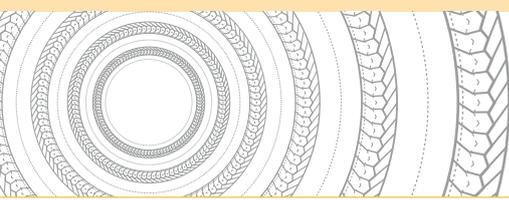

LATTYflon 3206 S / SO

TRESSSES & BAGUES



LATTYflon 3206 S

Tresse inerte chimiquement, dédiée aux applications statiques



LATTYflon 3206 SO

Tresse dédiée aux applications de type oxygène et alimentaire

Caractéristiques

- ▶ Tresse constituée de fils de soie 100% PTFE, imprégnée lors du tressage d'un mélange PTFE

Avantages

- ▶ Très bon coefficient de frottement
- ▶ Inertie chimique parfaite
- ▶ Tresse sèche

Industries

- ▶ Chimiques
- ▶ Pharmaceutiques

Dimensions

- ▶ Disponible en carrés de 4 à 25,4 mm
- ▶ Autres dimensions sur demande
- ▶ Sur demande, disponible en bagues matricées.

Paramètres (non associés)

- ▶ Température : - 200°C à + 300°C
- ▶ Pression : 0 à 300 bar
- ▶ Vitesse : < 5 m/s
- ▶ pH : 0 - 14



Caractéristiques

- ▶ Tresse constituée de fils de soie 100% PTFE, imprégnée de PTFE et traitée pour assurer une parfaite compatibilité oxygène

Avantages

- ▶ Dédiée application oxygène
- ▶ Très bon coefficient de frottement
- ▶ Inertie chimique parfaite

Industries

- ▶ Agroalimentaire
- ▶ Traitement de l'eau
- ▶ Pharmaceutique

Dimensions

- ▶ Disponible en carrés de 5 à 20 mm
- ▶ Autres dimensions sur demande
- ▶ Sur demande, disponible en bagues matricées.

Paramètres (non associés)

- ▶ Température : - 200°C à + 300°C
- ▶ Pression : 0 à 300 bar
- ▶ Vitesse : < 5 m/s
- ▶ pH : 0 - 14

Homologations

- ▶ BAM
- ▶ CE 1935/2004
- ▶ FDA
- ▶ TÜV VDI 2440

Les indications portées sur cette documentation ne le sont qu'à titre indicatif et ne sauraient engager la responsabilité de LATTY international. En effet, nous ne garantissons pas les performances de nos produits en cas de montage défectueux ou en cas d'utilisation non conforme aux indications portées. LATTY international ne répond que de la qualité de ses produits, n'intervenant ni dans le montage, ni dans la mise en œuvre qui doivent être faits dans les règles de l'art.



Site de production

1, rue Xavier Latty
28160 BROU, FRANCE
Tél. : +33 (0) 2 37 44 77 77
Fax : +33 (0) 2 37 44 77 99
customerservice@latty.com



www.latty.com